


BLOK 700

| DANE TECHNICZNE | | |
|--|---------------------------|------|
| moc nominala (kW) | 10 | 17,3 |
| Moc przekazwana do wody (kW) | 6,2 | 10,2 |
| Sprawność (%) | 83,1 | 82,5 |
| Pojemność cieplna wody (kW) | 6,2 | 10,2 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 2,5 | 2,5 |
| Średnia temperatura spalin na wyjściu °C | 229 | 260 |
| Minimalna temperatura wody °C | 55 | 55 |
| Potrzebny ciąg komina (Pa) | 12 | 12 |
| Dawka drewna (kg) | 2,9 | 4,9 |
| Średnica wylotu spalin (mm) | 200 | 200 |
| Ilość wydzielanych spalin (g/S) | 8,1 | 11,9 |
| Ilość wody (l) | 35 | 35 |
| Waga (kg) | 231 | 231 |
| Średnica dolotu powietrza | 125 | 125 |
| Spełnia normy | BlmSchV (Stufe2), 15a BVG | |

BLOK 700

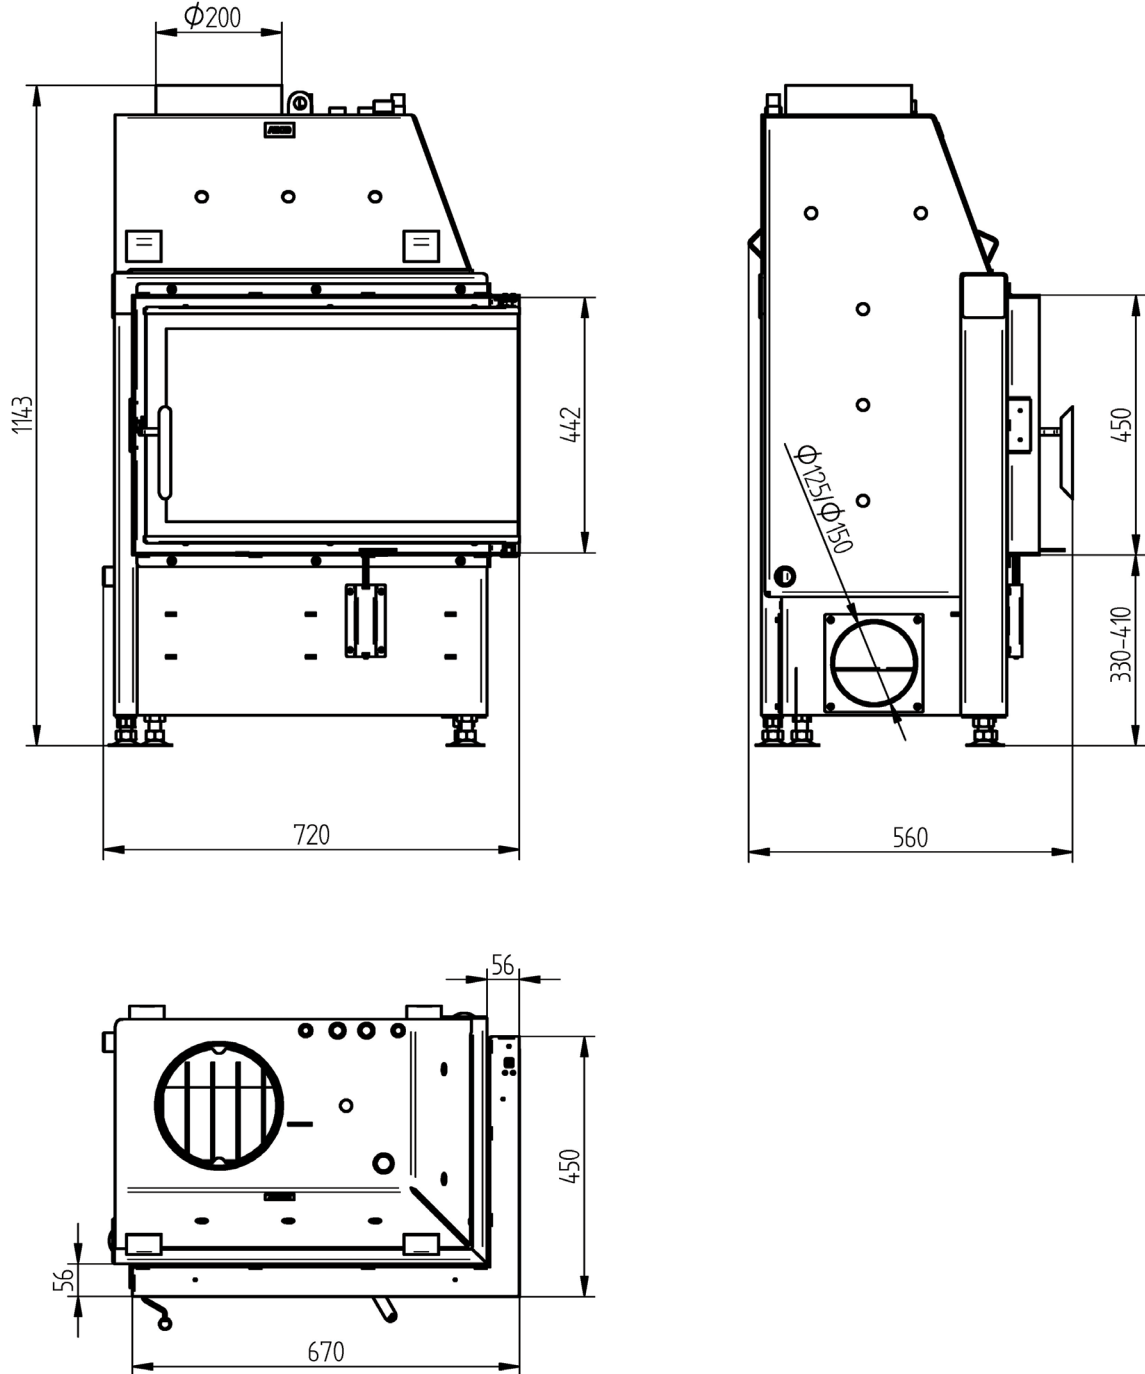

SOLID EDGE RESELLER COPY